

### HELIX<sup>®</sup> 25


De Helix<sup>®</sup> 25 is een compacte straalketel uitermate geschikt voor het reinigen van monumenten. In de Helix<sup>®</sup> 25 kunnen alle straalmiddelen verwerkt worden en er kan zowel droog- als natgestraald worden. De Helix 25 wordt veel ingezet voor:

- Het reinigen van monumenten.
- Het stralen van trappen en keukens.
- Het reinigen van brandschade.

Met de technologie van het Helix<sup>®</sup> systeem wordt een roterende beweging aan de straalkorrel gegeven. Hierdoor is de inslag op de ondergrond niet verticaal, maar horizontaal en gommend.

De voordelen van stralen met het Helix<sup>®</sup> systeem:

- Het straalmiddel is langer in contact met de ondergrond waardoor de snelheid van werken toeneemt.
- Het vermindert het straalmiddelverbruik tot maar liefst 30% t.o.v. het conventionele stralen.
- De wervel zorgt voor een brede straal en een gelijkmatig resultaat.
- Zonder enige ervaring is het mogelijk om zeer kwetsbare ondergronden te kunnen stralen.

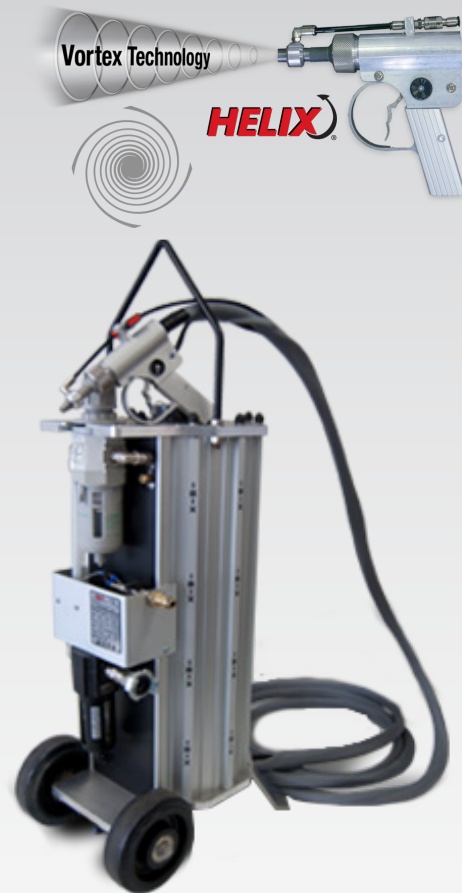

Gewicht	28 kg
Afmeting h x b:	940 mm x 450 mm
Standaard nozzle:	Ø 5,5 mm cilindrisch
Overige beschikbare nozzles:	Cylindrisch Ø 3 - 4 - 5,5 - 7 Conisch Ø 4 - 5 - 6
Luchtverbruik:	Minimaal 1500 l/min
Lengte straalslang standaard:	10 meter
Inhoud tank straalmiddelen:	25 liter
Werkdruk:	0.2 tot 7 bar

